5. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении, например в результате удара или падении.

Наименование и количество изделий:_____

Дата изготовления изделий (месяц и год): _____

Продавец: ООО «ПластПлэнт»

Дата продажи:_____

PlastPlant

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ

ПАСПОРТ

Баки прямоугольные из полиэтилена.
(Серия БП, БВП, БПТ)

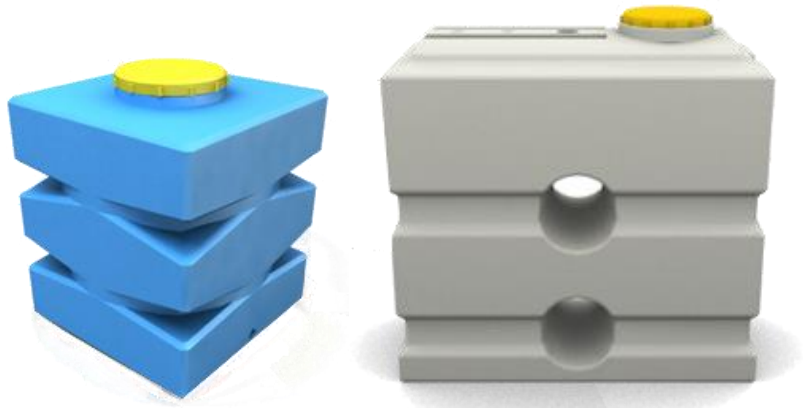

606525, Нижегородская обл., г. Заволжье
ул. Молодежная, дом 6, офис 216
Тел: (831) 413-48-89
E-mail: info@plastplant.ru
Site: http://plastplant.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Баки прямоугольные, универсальные из полиэтилена объемом 300,500, 1000 и 1500 литров (серии БП 300; БП500, БП 1000,БП 1500 и БПТ 1000 и БПТ 1500), применяются для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), серия БПТ используется для агрессивных сред (слабые растворы кислот, щелочей), как топливные только для дизельного топлива. Толщина стенки в совокупности с ребрами жесткости позволяет успешно использовать емкости для транспортировки и хранения вышеуказанных жидкостей.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

Все ёмкости имеют заливную горловину Ø300мм, закрываемые навинчиваемой крышкой (см. рис. 1.2).

В нижней части БП 500,БВП1000,БП 1000, БП 1500 и БПТ 1000 и БПТ 1500 выполнены резьбовые отверстия для слива диаметром 1”, в которое в случае необходимости легко вкрутить любой сгон, или кран. Для серии БПТ в верхней части баков предусмотрена топливная привязка под фикс пакет фирмы Dehoust. Технические данные емкостей приведены в таблице 1.

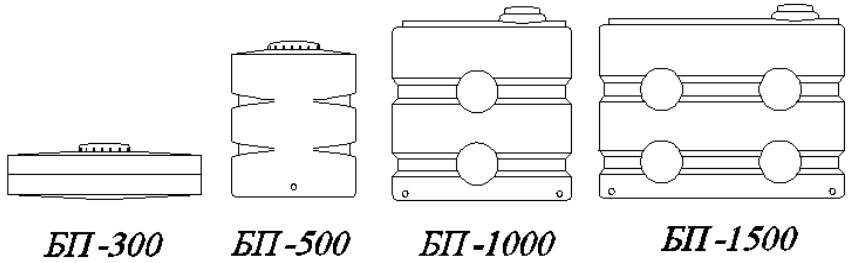

Рис.1 Виды прямоугольных емкостей

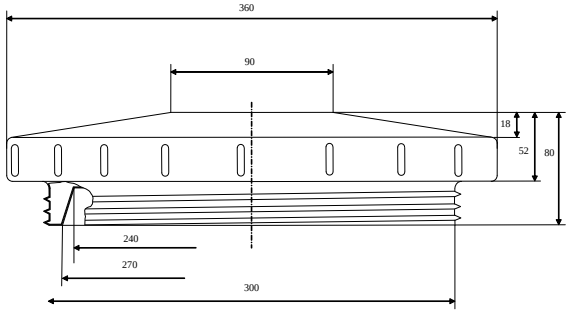

Рис 1.2. Вид крышки для емкостей серии БП

Наименование	Объем, л	Масса, кг	Габариты, мм	Горловина	Топливная привязка"	Сливное отверстие 1”	Цвета
БП300	300	17	1000x1000 x300	D300 мм	-	-	черный
БП500	500	26	720x720 x1000	D300 мм	-	1	голубой
БВП1000	1000	38	720x720 x1880	D300 мм	-	1	голубой
БП1000	1000	40	1430x650x 1000	D300 мм	-	1	голубой /черный
БП1500	1500	60	2020x650x 1410	D300 мм	-	2	голубой /черный
БПТ1000	1000	40	1430x650x 1410	D300 мм	3	1	голубой /белый
БПТ1500	1500	60	2020x650x 1410	D300 мм	4	2	голубой /белый
Бак НБ200	200	11	1мх1мх20см	D300 мм	-	-	черный

Таблица 1. Технические характеристики емкостей серии БП,БПТ

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подсоединения к топливным бакам серии БПТ горелок, котлов и другого оборудования, а также в целях объединения нескольких баков в единую систему большого объема, в верхней части всех моделей топливных баков расположены 4 площадки для подсоединения к бакам фикс-пакетов. (для БПТ 1000 – 3 площадки, так как в ней не требуется уровнемер)

В процессе эксплуатации изделия контактирующие с пищевыми продуктами должны регулярно мыться, а также подвергаться санитарной обработке в соответствии с нормами и правилами, принятыми для предприятий пищевой промышленности. Замерзание продукта внутри изделий не допускается. **Запрещается перевозка в емкостях взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей.** В случае повреждения емкости или при наличии течи при хранении в них горюче-смазочных и ядовитых жидкостей немедленно прекратить эксплуатацию емкости.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Температура хранения и эксплуатации изделий от -40 до +40 С°, в условиях исключающих воздействия агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в условиях, исключающих продольное и поперечное перемещение или удар, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующим на данном виде транспорта.